

Arch.Roberto Pescarollo & Arch. Alessandro Patroni

29 luglio 2021

"Siamo noi gli inabili che pur
avendo a volte non diamo"

Renato Zero



PEBA

– PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto con il contributo regionale del 50% => accessibilità ai finanziamenti

Presentazione al Consiglio Comunale di Fontanelle



Immagine tratta dal film Quasi amici

Art. 4 'Definizione', punto 'E' del
D.G.R. 14 ottobre 2014, n. 1898

Barriere architettoniche “



- a) gli **ostacoli fisici** che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che presentano disabilità motoria, sensoriale e cognitiva;
- b) gli **ostacoli che limitano** o impediscono a chiunque il **comodo e sicuro utilizzo di parti, attrezzature o componenti** dell'edificio, nonché di spazi di pertinenza attrezzati;
- c) l'**assenza** o l'**inadeguatezza di accorgimenti e segnalazioni** che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque, in particolare per coloro che presentano disabilità sensoriali e cognitive.”

A chi è rivolto il Piano ?

Non dobbiamo circoscrivere la definizione di disabilità in riferimento esclusivamente alle persone su sedia a rotelle...

La disabilità comprende condizioni in senso più ampio, come situazioni temporanee, come la mamma con il passeggino o l'invecchiamento stesso della persona; ampliando così il raggio di influenza a cui il Piano è rivolto.



Qual è l'OBIETTIVO del PEBA ?

Garantire l'accessibilità e la visitabilità degli edifici pubblici, l'accessibilità degli spazi urbani pubblici costruiti o naturali e la fruizione dei trasporti da parte di tutti secondo i criteri di pianificazione / prevenzione e di buona progettazione.

Il PEBA si pone quindi l'obiettivo di

garantire il raggiungimento del maggior grado di mobilità di persone con disabilità nell'ambiente abitato e urbano.



**PEBA approvato => finanziamenti per
abbattimento barriere architettoniche**

I criteri fondamentali del Piano

01 Accessibilità




I criteri fondamentali del Piano

02 Visitabilità



I criteri fondamentali del Piano

03 Adattabilità

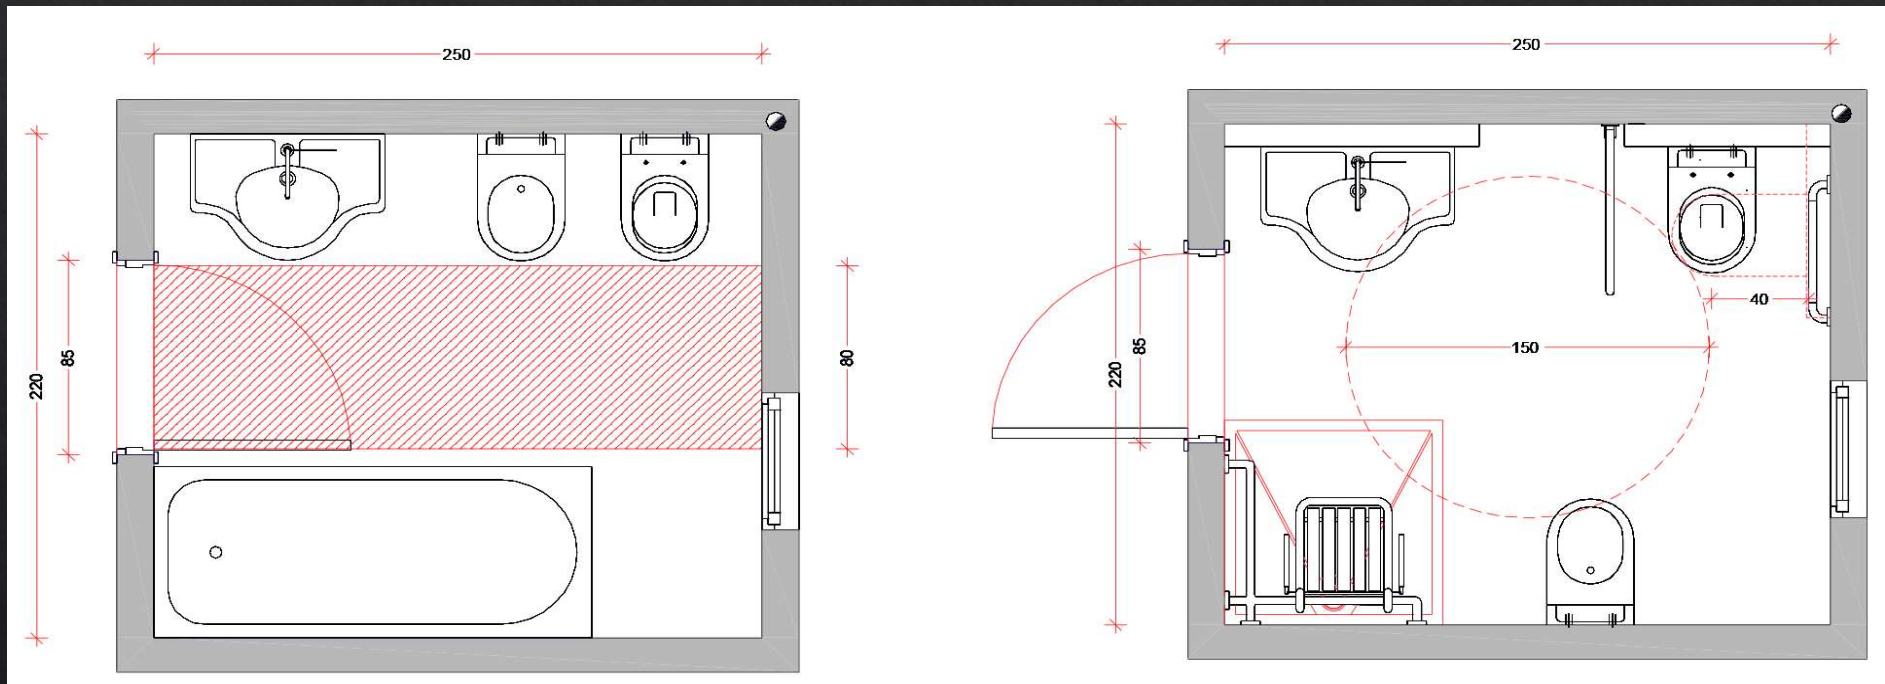

Obbligo di redazione del PEBA per i Comuni

◆ Legge 28 febbraio 1986, n. 41 art. 32, comma 21:

“Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, numero 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti Piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge”.

◆ Legge 5 febbraio 1992, n. 104 art. 24

questa norma ribadisce **l'obbligo di redigere il Piano da parte dei Comuni**, integrandolo con lo studio degli spazi urbani, con la realizzazione di percorsi pedonali e la rimozione della segnaletica che reca ostacolo alla circolazione; sancisce le pene per i professionisti ed i tecnici comunali che non rispettano le vigenti normative.



PEBA => opportunità di migliorare il territorio

2020-2025 Cofinanziamenti pubblici indetti da



Dal PEBA di Fontanelle si evincono le necessità /priorità per:

- ✓ ciclabili + percorsi pedonali in sicurezza + e-bike (ricariche)
- ✓ spazi pubblici in sicurezza (piazza capoluogo e frazioni)
- ✓ parcheggi pubblici (per diversamente abili) e viabilità
- ✓ parchi di quartiere e aree gioco per bambini

Opere cofinanziabili attraverso l'adesione / partecipazione ai bandi pubblici
previsti nel quinquennio 2020-2025

Ipotesi di concertazione pubblica, per Imprese, al fine di sviluppare gli spazi pubblici della piazza



POR-FESR 2014-2020 SERVIZI BANDI, AVVISI e CONCORSI

**UNA
REGIONE
+ GRANDE**

Dal PEBA di Fontanelle si evince la possibilità di programmare:

- ✓ una concertazione/pianificazione tra pubblico e privato
- ✓ una progettazione partecipata tra cittadinanza e imprese
- ✓ Accordi di Programma tra Parrocchia, Stakeholders, Amministrazione Comunale

Come è strutturato il PEBA

Secondo le indicazioni tecniche della D.G.R.V. n 841 del 31 Marzo 2009

Il Piano si articola con la redazione di tre fascicoli:

- **‘La relazione’;**
- **il ‘Quadro edilizio’;**
- **il ‘Quadro urbano’,**
e le **tavole allegare.**



Le tavole allegare sono:

- Tav. 1 - Individuazione degli edifici di proprietà comunale e di interesse pubblico nel territorio comunale di Fontanelle;
- Tav. 2 - Individuazione dei percorsi ciclo pedonali e degli itinerari naturalistici di interesse storico-culturale nel territorio comunale di Fontanelle;
- Tav. 3 - Individuazione degli attraversamenti pedonali nel territorio comunale di Fontanelle;
- Tav. 4 - Individuazione dei principali parcheggi e delle fermate degli autobus nel territorio comunale di Fontanelle;
- Tav. 5 - Tavola riassuntiva degli interventi da eseguire per l'eliminazione delle barriere architettoniche nel territorio comunale di Fontanelle.

ARCHITETTO ALESSANDRO PATRON – ARCHITETTO ROBERTO PESCAROLLO



*"Siamo noi gli inabili che pur
avendo a volte non diamo"*
Renato Zero

Immagine tratta dal film "Quasi amici"

PEBA

Piano
Eliminazione
Barriere
Architettoniche

COMMITTENTE:

Comune di Fontanelle
Piazza Guglielmo Marconi 1
31043 Fontanelle (TV)



RELAZIONE

Fontanelle, 18 giugno 2020

f.to Arch. Alessandro Patron

f.to Arch. Roberto Pescarollo

La relazione:

La relazione sviluppa:

1. i **contenuti** del Piano;
2. le **norme** a cui esso fa riferimento;
3. gli **obiettivi** che il Piano si prefigge;
4. la **descrizione delle fasi** di svolgimento del lavoro;
5. la **metodologia adottata**.

Vengono inserite le schede madri della fase di rilievo e della fase di progettazione e vengono illustrati a titolo esemplificativo dei casi tipo.



ARCHITETTO ALESSANDRO PATRON – ARCHITETTO ROBERTO PESCAROLLO



P E B A

Piano
Eliminazione
Barriere
Architettoniche

COMMITTENTE:

Comune di Fontanelle

Piazza Guglielmo Marconi 1
31043 Fontanelle (TV)



■ ■ ■
QUADRO
EDILIZIO

Fontanelle 22 giugno 2020

Firmato
Arch. Alessandro Patron

Il Quadro edilizio:

Il Quadro edilizio rappresenta l'analisi e gli interventi sugli edifici comunali, accorpando in successione le seguenti sezioni:

1. fase di **rilievo edilizio**;
2. fase di **progettazione degli interventi** edilizi;
3. fase conclusiva con la stesura di una **tabella riassuntiva**.

- ❑ **34 EDIFICI RILEVATI
E LORO AREE DI PERTINENZA**
- ❑ **39 PARCHEGGI RILEVATI**



ARCH. ALESSANDRO PATRON – ARCH. ROBERTO PESCAROLLO



P E B A

Piano
Eliminazione
Barriere
Architettoniche

■ ■ ■
**QUADRO
URBANO**

COMMITTENTE:

Comune di Fontanelle

Via Fontanelle (TV)
Piazza Guglielmo Marconi, 1
31043, Fontanelle (TV)

Comune, 22/06/2020

Firmato digitalmente,
Arch. Roberto Pescarollo

Il Quadro urbano:

Il Quadro urbano è stato sviluppato secondo la medesima impostazione di quello edilizio. In particolare, rilevata la suddivisione del territorio comunale in macro aree (Fontanelle, Visnà, Tezze di Piave), anche i relativi percorsi e attraversamenti sono stati associati a queste zone.

Lo sviluppo del quadro urbano è avvenuto attraverso la seguente fase operativa:


1. fase di **rilievo urbano**;
2. fase di **progettazione degli interventi** urbani;
3. fase conclusiva con la stesura di una **tabella riassuntiva**.

□ **21,5 Km DI PERCORSI VALUTATI**

□ **96 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI**



Le tavole del Piano: Tav. 1 individuazione degli edifici

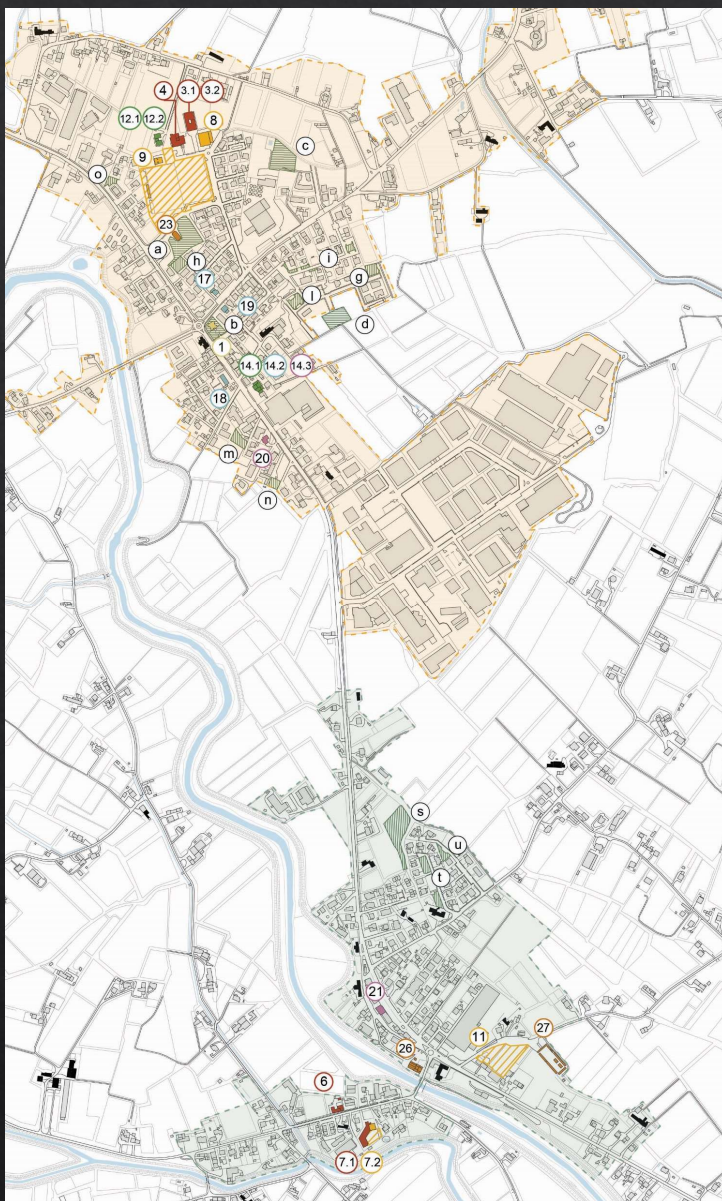

LEGENDA

 Confini comunali

DIVISIONE TERRITORIALE E AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA

 Fontanelle

 Fontanelle Chiesa

 Fontanellette

 Lutrano

 Vallonto

EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E DI INTERESSE PUBBLICO

 Amministrazione pubblica

Fontanelle:

① Municipio

 Istruzione

Fontanelle:

② Scuola dell'infanzia 'Maria Assunta' - scuola paritaria

③.1 Scuola primaria di 'A.T. Tonello'

③.2 Biblioteca comunale

④ Scuola secondaria di primo grado 'D. Costaroli'

Fontanellette:

⑤ Asilo nido comunale 'Le coccole'

Lutrano:

⑥ Scuola dell'infanzia 'San Nicolò'

⑦.1 Scuola primaria 'E. De Amicis'

 Palestre ed impianti sportivi

Fontanelle:

⑧ Palestra comunale

⑨ Stadio comunale


Fontanellette:

⑩ Area ricreativa della Parrocchia di Fontanellette

Lutrano:

⑦.2 Palestra comunale annessa alla scuola primaria 'Carlo Collodi'

⑪ Area ricreativa della Parrocchia di Lutrano

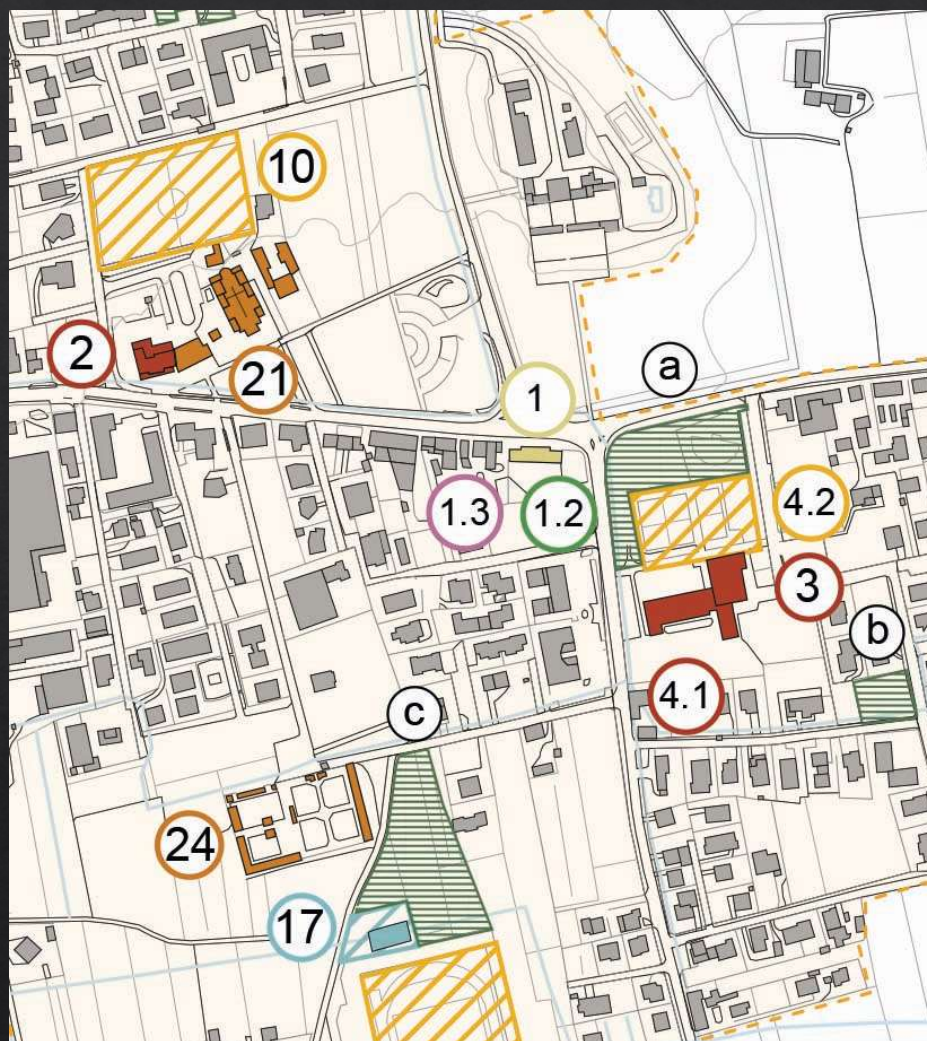

LEGENDA

 Confini comunali

DIVISIONE TERRITORIALE E AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA

 San Zenone degli Ezzelini

 Ca' Rainati

 Liedolo

EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E DI INTERESSE PUBBLICO

 Amministrazione pubblica

San Zenone degli Ezzelini:

① Municipio

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Analisi e restituzione ambito edilizio

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto 28 marzo 2008 (interesse culturale)
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

1. IDENTIFICAZIONE IMMOBILE

Edificio n° 1

	
Denominazione edificio	Municipio di Fontanelle
Funzione principale	Sede amministrativa
Indirizzo	Piazza Guglielmo Marconi n.1, Fontanelle (TV)
Stato dell'immobile	Buono

2. ACCESSIBILITA' ESTERNA

SI NO

La finitura della pavimentazione esterna in prossimità dell'accesso risulta in buono stato, non sconnessa e non è sdruciolevole	X	
In corrispondenza del vano della porta di accesso, il dislivello, se presente è pari o inferiore a cm 1		X
In corrispondenza di dislivelli superiori a cm 1 è presente una pedana per l'accesso	-	X
In corrispondenza di dislivelli rilevanti è presente e funzionante un sistema di sollevamento meccanizzato (ascensore, piattaforma elevatrice) che consenta l'accesso all'edificio	-	-
In corrispondenza di dislivelli rilevanti ed inferiori a m 3,20, è presente una rampa per l'accesso, avente larghezza almeno di m 0,90, lunghezza inferiore a m 10 e pendenza non superiore all'8%	-	-
La rampa è dotata di parapetto, di piani di stationamento profondi almeno m 1,50 ogni m 10 di sviluppo lineare, pianerottolo per cambio direzione da m 1,50 x 1,50	-	-
Il pianerottolo di arrivo alla fine della rampa è dimensionato in modo tale che risulti uno spazio libero di cm 150 x 150, o con uno spazio di stationamento pari a cm 80 x 150	-	-
Le scale esterne sono dotate di marca gradino antiscivolo a contrasto cromatico leggibile su ciascuna pedata	-	-
Nelle scale esterne è presente il corrimano su entrambi i lati, posto ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm	-	-
La zona antistante/retrostante alla porta di accesso è complanare e con una profondità non inferiore a cm 150 x 150	X	
La porta di accesso risulta adeguatamente in contrasto cromatico con le pareti circostanti, dotata di maniglia di tipo a leva o a ponte e con assenza di spigoli vivi	X	
La luce netta della porta d'ingresso è uguale o superiore a cm 80, la maniglia è collocata ad un'altezza compresa tra cm 85 e 95 e può essere aperta con facilità		X
L'eventuale campanello si trova ad una altezza da terra compresa tra cm 40 e cm 140	X	

3. COLLEGAMENTI VERTICALI

SI NO

È presente all'interno dell'edificio un sistema di sollevamento ai piani superiori (ascensore, piattaforma elevatrice, servo scala) con caratteristiche dimensionali corrette	X	
Le placche dei punti di comando sono poste ad un'altezza da terra compresa tra cm 40 e cm 140, dotati di un adeguato contrasto cromatico rispetto alla parete	X	
Le scale sono dotate di marca gradino antiscivolo a contrasto cromatico leggibile su ciascuna pedata	X	
La larghezza della scala è almeno pari a cm 120 cm, con pedata di almeno cm 30 e la somma tra il doppio dell'altezza e la pedata è compresa tra cm 62 e cm 64	X	
Il parapetto è presente e ha un'altezza non inferiore a cm 100 cm e non è attraversabile da una sfera di diametro di cm 10	X	
È presente il corrimano su entrambi i lati del corpo scala, posto ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm e distante dalla parete o dal parapetto di almeno cm 4		X
In caso di utenza prevalente di bambini è presente un secondo corrimano ad un'altezza proporzionata	-	-

4. SERVIZIO IGIENICO

SI NO

È presente almeno un servizio igienico accessibile con caratteristiche dimensionali previste dalla normativa vigente	X	
Sanitari e accessori (come maniglioni) sono presenti e utilizzabili da una persona in sedia a rotelle con caratteristiche dimensionali previste dalla normativa vigente	X	
È presente e funzionante il campanello di chiamata di emergenza	X	
È presente sulla porta di accesso al servizio igienico la segnaletica che identifica il bagno per disabili		X

5. PERCORSO INTERNO

SI NO

La finitura della pavimentazione risulta in buono stato e liberamente percorribile	X	
I corridoi o percorsi hanno larghezza minima di cm 100 e presentano allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia posti ogni m 10 di sviluppo lineare	X	
Il percorso risulta piano ed eventualmente in presenza di dislivelli sono presenti delle pedane o delle rampe	X	
I corridoi sono sufficientemente illuminati e le porte hanno luce netta di almeno cm 75	X	
Gli arredi fissi sono posti in modo tale da non arrecare ostacolo o impedimenti per il transito o per lo svolgimento di attività anche per persone disabili	X	
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile	X	

6. PARCHEGGIO DISABILI

SI NO

Identificazione parcheggio associato all'ambito edilizio in analisi		P1
Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50	X	
Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo	X	
Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di barriere architettoniche che collega il parcheggio all'ingresso dell'edificio	X	
La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile	X	


PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Scheda di progetto in ambito edilizio

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto 28 marzo 2008 (interesse culturale)
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

1. IDENTIFICAZIONE IMMOBILE

Edificio n° 1

 	
Denominazione edificio	Municipio di Fontanelle
Funzione principale	Sede amministrativa
Indirizzo	Piazza Guglielmo Marconi n.1, Fontanelle (TV)
Stato dell'immobile	Buono

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI

ACCESSIBILITA' ESTERNA

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO
1 Realizzazione di una rampa o pedana per il superamento del dislivello in corrispondenza dell'accesso, al fine di garantirne l'accessibilità, con dislivello pari o inferiore a cm 1. (artt. 4.1.1 e 8.1.1 del D.M. 14 giugno 1989 n.236 – art.9 DGR n.1428 del 6 settembre 2011)	

SERVIZIO IGIENICO

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO
1 Affissione della segnaletica sulla porta di accesso del servizio igienico - toilette disabili. (artt. 4.3 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236)	

3. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI

In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all'esperienza personale per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:

TIPOLOGIA INTERVENTO	PRIORITA'	STIMA € (IVA esclusa)
Accessibilità esterna:		
1. Eliminazione dislivello ingresso	Alta	€ 250,00
2. Sostituzione porta ingresso blindato	Media	€ 1'500,00
3. Targa tattile con struttura	Bassa	€ 2'500,00
Collegamenti verticali:		
1. Secondo corrimano per 2 rampe	Media	€ 1'300,00
Servizio igienico pubblico:		
1. Segnaletica localizzazione servizio	Media	€ 15,00

Per una stima complessiva di **€ 5'565,00 + IVA.**

Per gli stessi, si ritiene di assegnare una **MEDIA priorità di intervento** finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche per l'edificio in analisi.

Il parcheggio associato all'ambito edilizio in analisi è il **P1**, che risulta conforme alla normativa vigente.

La tabella di sintesi del Quadro edilizio

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Sintesi generale del quadro edilizio

TOTALE EDIFICI RILEVATI	34 edifici e loro aree di pertinenza	
	proprietà comunale	22 edifici
	interesse pubblico	12 edifici

TOTALE PARCHEGGI RILEVATI	39 parcheggi	
	a Fontanelle	17 parcheggi
	a Fontanelle Chiesa	3 parcheggi
	a Fontanellette	5 parcheggi
	a Lutrano	10 parcheggi
	a Vallonto	4 parcheggi

La tabella di sintesi del Quadro edilizio

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Sintesi generale degli interventi agli edifici

Q.U. = quadro urbano

N	IDENTIFICAZIONE EDIFICIO	TIPOLOGIA INTERVENTO				PRIORITÀ	STIMA € (IVA esclusa)
		Accessibilità	Collegamento verticale	Servizio igienico	Percorso interno o spogliatoio impianti		
1	Municipio di Fontanelle	X	X	X		MEDIA	€ 5'565,00
2	Scuola dell'infanzia Maria Assunta	X	PROPRIETA' NON COMUNALE – intervento a carico di terzi			(alta)	(€ 1'700,00)
3.1	Scuola primaria A.T.Tonello	X	X	X		ALTA	€ 8'565,00
3.2	Biblioteca comunale	X		X		ALTA	€ 565,00
4	Scuola secondaria D.Costaroli	X	X	X		BASSA	€ 2'140,00
5	Asilo nido comunale Le Coccole	X		X		MEDIA	€ 21'050,00
6	Scuola dell'infanzia San Nicolò	X	PROPRIETA' NON COMUNALE – intervento a carico di terzi			(media)	(€ 250,00)
7.1	Scuola primaria "E.De Amicis"	X		X		MEDIA	€ 615,00
7.2	Palestra comunale annessa alla primaria	X		X	Spogliatoi non presenti	MEDIA	€ 615,00 con scuola primaria
8	Palestra comunale di Fontanelle				X	MEDIA	€ 5'750,00
9	Stadio comunale di Fontanelle	X		X	X	BASSA	€ 9'715,00
10	Area sportiva parrocchia Fontanellette		PROPRIETA' NON COMUNALE			Intervento park 10 Q.U.	
11	Area sportiva parrocchia di Lutrano	X	PROPRIETA' NON COMUNALE – intervento a carico di terzi			(media)	(€ 250,00)
12.1	Centro polivalente Marcuzzo	X		X		ALTA	€ 3'865,00

La tabella di sintesi del Quadro edilizio

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Sintesi generale degli interventi agli edifici

Q.U. = quadro urbano

N	IDENTIFICAZIONE EDIFICIO	TIPOLOGIA INTERVENTO				PRIORITY	STIMA € (IVA esclusa)
		Accessibilità	Collegamento verticale	Servizio igienico	Percorso interno o spogliatoio impianti		
12.2	Sede degli Alpini	X		X		MEDIA	€ 565 (oltre opere con centro polivalente)
13	Centro sociale G.Toniolo	X		X		MEDIA	21'000,00
14.1	Sede associazioni culturali – ex Paladin	Edificio che necessita opere di ristrutturazione				-	-
14.2	Deposito comunale					-	-
14.3	Ambulatorio medico di Fontanelle	X				MEDIA	€ 550,00
15	Sala attività istituzionali – ex scuola S.M.Palù	X				BASSA	€ 1'710,00
16	Pro loco Vallonto	X				MEDIA	€ 1'050,00
17	Caserma dei Carabinieri	X		X		MEDIA	€ 37'150,00
18	Vecchie scuole di Fontanelle	Edificio che necessita opere di ristrutturazione				-	-
19	Ufficio postale di Fontanelle		PROPRIETA' NON COMUNALE – intervento su park interno			(alta)	(€ 330,00)
20	Farmacia Dr.Enrico Legrenzi		PROPRIETA' NON COMUNALE – intervento su park interno			(alta)	(€ 330,00)
21	Farmacia Dr.Stefano Gatto		PROPRIETA' NON COMUNALE – nessun intervento			Intervento park 21 Q.U.	
22	Chiesa di Fontanelle	X	PROPRIETA' NON COMUNALE – intervento a carico di terzi			(alta)	(€ 7'350,00)

La tabella di sintesi del Quadro edilizio

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Sintesi generale degli interventi agli edifici

N	IDENTIFICAZIONE EDIFICIO	TIPOLOGIA INTERVENTO				PRIORITY	STIMA € (IVA esclusa)
		Accessibilità	Collegamento verticale	Servizio igienico	Spogliatoio e servizio igienico		
23	Chiesetta del Centro	X	PROPRIETA' NON COMUNALE - intervento a carico di terzi			(alta)	(€ 3'300,00)
24	Cimitero di Fontanelle	X				ALTA	€ 6'600,00 con Chiesa Fontanelle
25	Chiesa di Fontanellette	X	PROPRIETA' NON COMUNALE - intervento a carico di terzi			(media)	(€ 250,00)
26	Chiesa di Lutrano	X	PROPRIETA' NON COMUNALE - intervento a carico di terzi			(alta)	(€ 250,00)
27	Cimitero di Lutrano					-	-

TOTALE STIMA DEGLI INTERVENTI EDILIZI a carico del Comune di Fontanelle

€ 126'455,00 + IVA

Gli interventi indicati fra parentesi non sono stati conteggiati nella stima a carico del Comune

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE


Analisi e restituzione ambito urbano

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto 28 marzo 2008 (interesse culturale)

Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

Percorso_ M₄

1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO



Identificazione percorso	Via Roma
Tipologia	Pista ciclo-pedonale promiscua, Cadore-Mare
Lunghezza del tratto	tratto ciclopedonale 1,027 Km ; tratto pedonale 0,36 km
Edifici di interesse presenti nel tratto	20 ; 18 ; 14.1 ; 14.2 ; 14.3 ; 1
Attraversamenti presenti nel tratto	da 15M a 26M ; 43M ; 45M ; 46M
Numero fermate autobus presenti	B3 ; B4

2. ACCESSIBILITA'

SI NO

Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto.	X	
Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.	X	
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.	X	

3. OSTACOLI

SI NO

Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).	X	
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.	X	
Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.	X	

4. DISLIVELLI E RAMPE

SI NO

Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o dove il percorso incontra dei dislivelli.	X	
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell'8% e raggiungono al massimo i 15 cm.	X	

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Analisi e restituzione ambito urbano

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto 28 marzo 2008 (interesse culturale)

Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

Percorso_ M₄

1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

da 15M a 26M ; 43M ; 45M ; 46M

2. ATTRAVERSAMENTO

SI NO QUALE

L'attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante zebraure con strisce bianche ed è presegnalato dall'apposito segnale verticale posto ad una distanza conforme alla normativa		X	20M ; 21M ; 22M ; 23M ; 25M ;
I segnali orizzontali dell'attraversamento sono ben visibili a terra		X	15M ; 16M ; 18M ; 44M
Se l'attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono accessibili anche a persone non deambolanti su sedie a ruote	-	-	-
Le zebraure hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa vigente		X	43M
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale	X		

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Scheda di progetto in ambito urbano

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto 28 marzo 2008 (interesse culturale)
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

Percorso_ **M₅**

1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Denominazione percorso	Via Roma
Tipologia	Pista ciclo-pedonale promiscua, Cadore-Mare
Attraversamenti presenti nel tratto	da 0M a 14M

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI


OSTACOLI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO
1 Spostamento dei pali che risultano posizionati nel mezzo del percorso ciclo-pedonale, ostruendo così il passaggio e diminuendo la larghezza del tratto in questione. (art. 4.2.1 e 8.2 del d.m. 14 giugno 1989 n. 236)	

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE/CICLABILE

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO
1 Installazione dell'apposito segnale verticale, in corrispondenza degli attraversamenti pedonale. 2M - 3M - 5M - 6M - 7M - 8M - 10M - 11M - 12M - 13M - 14M (art. 4.3 del d.m. 14 giugno 1989 n. 236) art. 24 e art. 25 DGR 1428/2011 e DGR 1898/2014	<i>Foto di riferimento nella tabella seguente</i>
2 Rifacimento delle strisce bianche a terra in modo da essere ben visibili in corrispondenza degli attraversamenti pedonali 8M - 14M (art. 4.3 del d.m. 14 giugno 1989 n. 236)	<i>Foto di riferimento nella tabella seguente</i>
3 Accesso tattile per non vedenti 9M (art. 4.3 del d.m. 14 giugno 1989 n. 236) art. 24 e art. 25 DGR 1428/2011 e DGR 1898/2014	<i>Foto di riferimento nella tabella seguente</i>

FOTO	
	2M
	3M
	5M
	6M
	7M
	8M
	9M
	10M
	11M
	12M

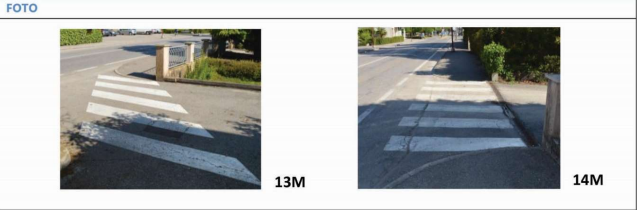


3. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI

In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all’esperienza per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:

TIPOLOGIA INTERVENTO	PRIORITA'	STIMA € (IVA esclusa)
Ostacoli:		
1. Spostamento pali Enel (x3)	bassa	€ 7.500,00
Attraversamento pedonale/ciclabile:		
1. Segnaletica verticale (x11)	bassa	€ 2.970,00 + 160,00
2. Segnaletica orizzontale (x2)	bassa	TOT. 3.130,00
3. Attraversamento tattile (x1)	alta	€ 1.800,00

Per una stima complessiva di € 12.430,00 + IVA.
Per gli stessi, si calcola che gli interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche per il percorso ciclo-pedonale in *Via Roma* abbiano una **BASSA priorità**.

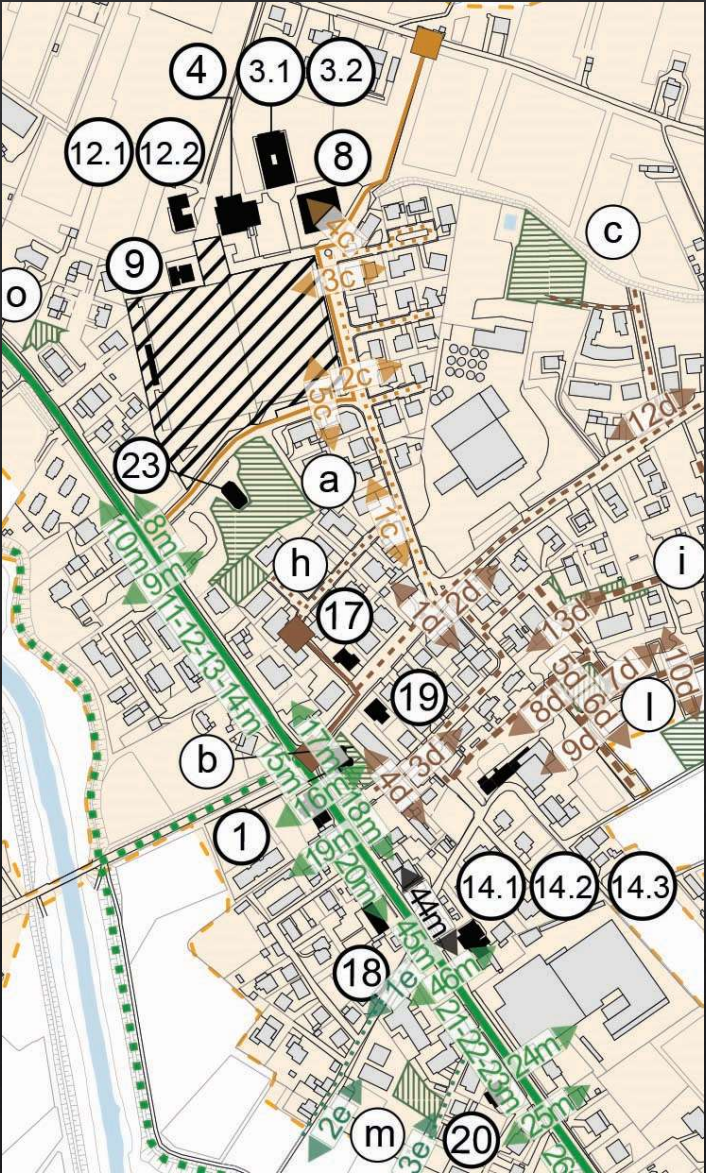

LEGENDA

- Confini comunali
- DIVISIONE TERRITORIALE E AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA
- Fontanelle
- Fontanelle Chiesa
- Fontanellette
- Lutrano
- Vallonto

ATTRAVERSAMENTI CICLO PEDONALI E PEDONALI

- attraversamenti ciclo-pedonali e pedonali
- numero identificativo dell'attraversamento

TIPI DI PERCORSI

- percorsi ciclo-pedonali
- percorsi pedonali
- itinerari ciclo-pedonali naturalistici di interesse storico-ambientale

PERCORSI CICLO-PEDONALI E PEDONALI

- Via Toronto
- Via Mons. G. Gava e laterali
- Via Luciani Albino
- Via dei Carabinieri
- Via Bosco
- Via Giovanni Paolo XXIII
- Via Giovanni Paolo XXIII / Via J. Kennedy e laterali
- Via Vallonto / Via Aldo Moro
- Via Aldo Moro e laterali
- Via Vallonto (in fase di esecuzione)
- Via Guglielmo Marconi e laterali
- Via G. Galilei e laterali
- Via E. Fermi

La tabella di sintesi del Quadro urbano

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Sintesi generale degli interventi ai percorsi urbani

N	NOMINAZIONE PERCORSO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PERCORSO			TIPOLOGIA DI INTERVENTO ATTRAVERSAMENTI				PRIORITA'	STIMA COSTI (IVA esclusa)
		Accessibilità	Ostacoli	Dislivelli e rampe	Segnale verticale	Segnale orizzontale	Rampa	Altro		
A	Via Giuseppe Verdi / Via Vallonto								Nessun intervento	
a1	Via Mons. G. Gava	X		X					MEDIA	€ 2.200,00
a2	Via Vallonto / Via Ludani Albino	X		X	X	X	X		MEDIA	€ 8.510,00
B	Via dei Carabinieri				X	X			BASSA	€ 970,00
b1	Via bosco	X	X		X	X			BASSA	€ 6.120,00
C	Via Papa Giovanni XXIII / Via J. Kennedy								Nessun intervento	
c1	Via J. Kennedy e laterali				X	X	X		BASSA	€ 1.820,00
D	Via Vallonto / Via Aldo Moro	X	X						BASSA	€ 300,00
d1	Via Aldo Moro								Nessun intervento	
d2	Via Vallonto	X	X			X			BASSA	€ 1.130,00
d3	Via Guglielmo Marconi e laterali			X	X	X	X		BASSA	€ 5.770,00
d4	Via G. Galilei e laterali		X						MEDIA	€ 500,00

La tabella di sintesi del Quadro urbano

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Stima complessiva degli interventi ai percorsi urbani

N	NOMINAZIONE PERCORSO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PERCORSO			TIPOLOGIA DI INTERVENTO ATTRAVERSAMENTI				PRIORITA'	STIMA COSTI (IVA esclusa)
		Accessibilità	Ostacoli	Dislivelli e rampe	Segnale verticale	Segnale orizzontale	Rampa	Altro		
e ₁	Via E. Fermi	X	X	X	X		X		MEDIA	€ 13.970,00
F	Zona industriale								Nessun intervento	
f ₁	Via I° Maggio e laterali								Nessun intervento	
g	Via Casette / Via Arturo Martini	X	X			X	X		BASSA	€ 7.905,00
h	Laterale di Via Roma								Nessun intervento	
I	Via Bornia				X	X	X		MEDIA	€ 1.350,00
I ₁	Via Bornia					X			BASSA	€ 320,00
I ₂	Via Ongaresca / Via Soler	X			X	X	X		MEDIA	€ 2.450,00
M ₁	Via Roma								Nessun intervento	
M ₂	Via Roma				X	X		X	ALTA	€ 4.890,00
M ₃	Via Roma							X	ALTA	€ 1.620,00
M ₄	Via Roma				X	X		X	ALTA	€ 3.470,00

La tabella di sintesi del Quadro urbano

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Sintesi generale degli interventi ai parcheggi di **Fontanelle**

N	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PARCHEGGI						PRIORITA'	STIMA COSTI (IVA esclusa)
	Accessibilità	Ostacolo	Segnale verticale	Segnale orizzontale	Rampa	Nuovo stallo		
P ₁							Nessun intervento	
P ₂						X	ALTA	€ 330,00
P ₃							Nessun intervento	
P ₄						X	ALTA	€ 330,00
P ₅			X	X			BASSA	€ 330,00
P ₆							Nessun intervento	
P ₇							Nessun intervento	
P ₈							Nessun intervento	
P ₉			X				BASSA	€ 270,00
P ₁₀							Nessun intervento	
P ₁₁				X			BASSA	€ 60,00
P ₁₂						X	MEDIA	€ 330,00

La tabella di sintesi del Quadro urbano

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Sintesi generale degli interventi ai parcheggi di **Fontanelle**

N	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PARCHEGGI						PRIORITA'	STIMA COSTI (IVA esclusa)
	Accessibilità	Ostacolo	Segnale verticale	Segnale orizzontale	Rampa	Nuovo stallo		
P ₁₃				X			BASSA	€ 60,00
P ₁₄							Nessun intervento	
P ₁₅							Nessun intervento	
P ₁₆				X			BASSA	€ 60,00
P ₁₇							Nessun intervento	

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Sintesi generale degli interventi ai parcheggi di **Fontanelle Chiesa**

N	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PARCHEGGI						PRIORITA'	STIMA COSTI (IVA esclusa)
	Accessibilità	Ostacolo	Segnale verticale	Segnale orizzontale	Rampa	Nuovo stallo		
P ₁				X			BASSA	€ 60,00
P ₁₃		X		X			MEDIA	€ 160,00
P ₂₂						X	ALTA	€ 1.210,00

La tabella di sintesi del Quadro urbano

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Sintesi generale degli interventi ai parcheggi di **Fontanellette**

N	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PARCHEGGI						PRIORITA'	STIMA COSTI (IVA esclusa)
	Accessibilità	Ostacolo	Segnale verticale	Segnale orizzontale	Rampa	Nuovo stallo		
P ₁						X	ALTA	€ 330,00
P ₂				X			BASSA	€ 60,00
P ₅				X			BASSA	€ 60,00
P ₁₀						X	ALTA	€ 330,00
P ₂₅						X	ALTA	€ 330,00

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Sintesi generale degli interventi ai parcheggi di **Vallonto**

N	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PARCHEGGI						PRIORITA'	STIMA COSTI (IVA esclusa)
	Accessibilità	Ostacolo	Segnale verticale	Segnale orizzontale	Rampa	Nuovo stallo		
P ₁						X	ALTA	€ 330,00
P ₁₆				X			BASSA	€ 60,00
P ₂₈				X			BASSA	€ 60,00
P ₂₉						X	ALTA	€ 330,00

La tabella di sintesi del Quadro urbano

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Sintesi generale degli interventi ai parcheggi di **Lutrano**

N	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PARCHEGGI						PRIORITA'	STIMA COSTI (IVA esclusa)
	Accessibilità	Ostacolo	Segnale verticale	Segnale orizzontale	Rampa	Nuovo stallo		
P ₁₋₂						X	ALTA	€ 330,00
P ₃							Nessun intervento	
P ₄						X	ALTA	€ 330,00
P ₅						X	ALTA	€ 330,00
P ₆						X	ALTA	€ 330,00
P ₇							Nessun intervento	
P ₈						X	ALTA	€ 330,00
P ₂₁			X				BASSA	€ 270,00
P ₂₆						X	ALTA	€ 330,00
P ₂₇						X	ALTA	€ 330,00

La stima totale del Quadro urbano

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Stima complessiva degli interventi del Quadro Urbano

TOTALE PERCORSI RILEVATI	21,447 Km	
	PERCORSI TOTALI RILEVATI	21 percorsi
	necessitano di manutenzione	0,558 Km
	presentano ostacoli	7 percorsi
	mancano rampe di raccordo	4 percorsi
TOTALE PARCHEGGI RILEVATI	40 parcheggi	
	necessitano di manutenzione	12 parcheggi
	mancano stalli auto per disabili	16 parcheggi
TOTALE ATTRAVERSAMENTI RILEVATI	96 attraversamenti	
	necessitano di segnaletica verticale	29 attraversamenti
	rifacimento della segnaletica orizzontale	58 attraversamenti
	necessitano di rampe di raccordo	8 attraversamenti
STIMA TOTALE INTERVENTI DEL QUADRO URBANO		€ 83.395,00



La partecipazione e consultazione

La redazione del PEBA è corredata anche da una fase di partecipazione e consultazione, mediante la **pubblicazione di un questionario** sul sito istituzionale del Comune di Fontanelle

A tutti i cittadini

Il Comune di Fontanelle sta approntando il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (di seguito denominato PEBA) finalizzato alla programmazione degli interventi necessari a rendere accessibili e fruibili a tutte le persone gli edifici pubblici e le aree urbane. Nello spirito della Legge Regionale 12 luglio 2007, n. 16 "Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche", questa Amministrazione Comunale intende coinvolgere nella predisposizione di tale documento la popolazione di Fontanelle. Si invitano pertanto i soggetti interessati a fornire il proprio contributo compilando questo breve questionario, del tutto anonimo.

Ai fini di consentire un'agevole comprensione del questionario, si ritiene utile riportare le seguenti definizioni:

- per *barriere architettoniche* si intendono:
 - gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
 - gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti di spazi o locali;
- per *persone con disabilità* ci si riferisce a soggetti con disabilità fisica, sensoriale, psicologico - cognitiva, permanente o temporanea;
- per *accessibilità* si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

Il seguente questionario, scaricabile sul sito istituzionale del Comune o disponibile in copia cartacea presso la sede municipale, sarà in forma totalmente anonima e dovrà pervenire presso la struttura comunale entro e non oltre il 07/06/2020.

Fontanelle 11 maggio 2020

L'amministrazione Comunale ringrazia per la gentile collaborazione

QUESTIONARIO

PEBA: Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche
Comune di Fontanelle (TV)

1	Indichi in quale delle seguenti località si riferisce la segnalazione:	Fontanelle ☐ Fontanelle Chiesa ☒ Lutrano ☐ Vallonto ☐ Fontanellette ☐
2	La zona è servita da mezzi di trasporto pubblico?	Sì ☐ NO ☒
3	Ritiene di segnalare la presenza di barriere architettoniche lungo i percorsi pedonali della località individuata? Se Sì, indichi dove. <u>CHIESA FONTANELLE</u> Via/Piazza prossimità n.civico	Sì ☒ NO ☐
4	Intende segnalare la mancanza di parcheggi riservati a persone con disabilità in qualche luogo particolare? Se Sì, indichi dove. <u>VIA ROMA PASTIGLIA</u> Via/Piazza prossimità n.civico	Sì ☒ NO ☐
5	Ritiene che ci siano edifici pubblici di proprietà comunale per niente o poco accessibili? Se Sì, indichi quali.	Sì ☐ NO ☒
6	Ci sono altri edifici non di proprietà comunale dove sono situate attività aperte al pubblico che ritiene per niente o poco accessibili? Se Sì, indichi quali.	Sì ☐ NO ☒

Riassunto della stima degli interventi

Quadro Edilizio:

♦ Interventi edilizi ALTA PRIORITÀ	€	19'595,00
♦ Interventi edilizi MEDIA PRIORITÀ	€	93'265,00
♦ Interventi edilizi BASSA PRIORITÀ	€	13'565,00

Totale interventi Edilizi	€	126'455,00
----------------------------------	----------	-------------------



Quadro Urbano:

♦ Interventi urbani ALTA PRIORITÀ	€	28'240,00
♦ Interventi urbani MEDIA PRIORITÀ	€	29'470,00
♦ Interventi urbani BASSA PRIORITÀ	€	25'685,00

Totale interventi Urbani	€	83'395,00
---------------------------------	----------	------------------



TOTALE INTERVENTI STIMATI DAL PEBA:	€ 209'850,00	(IVA esclusa)
--	---------------------	---------------

PEBA => opportunità di migliorare il territorio

2020-2025 Cofinanziamenti pubblici indetti da



Dal PEBA di Fontanelle si evincono le necessità /priorità per:

- ✓ ciclabili + percorsi pedonali in sicurezza + e-bike (ricariche)
- ✓ spazi pubblici in sicurezza (piazza capoluogo e frazioni)
- ✓ parcheggi pubblici (per diversamente abili) e viabilità
- ✓ parchi di quartiere e aree gioco per bambini

Opere cofinanziabili attraverso l'adesione / partecipazione ai bandi pubblici
previsti nel quinquennio 2020-2025

Ipotesi di concertazione pubblica, per Imprese, al fine di sviluppare gli spazi pubblici della piazza



POR-FESR 2014-2020 SERVIZI BANDI, AVVISI e CONCORSI

**UNA
REGIONE
+ GRANDE**

Dal PEBA di Fontanelle si evince la possibilità di programmare:

- ✓ una concertazione/pianificazione tra pubblico e privato
- ✓ una progettazione partecipata tra cittadinanza e imprese
- ✓ Accordi di Programma tra Parrocchia, Stakeholders, Amministrazione Comunale

Per concludere...

Il PEBA quindi è stato sviluppato in diverse fasi: **RILIEVO**, **PROGETTO**, ed **INTERVENTI**, per gli ambiti edilizio ed urbano, entrambi correlati dalle tavole grafiche di identificazione territoriale.



“

Qualunque sia la priorità o il tipo di intervento, la finalità del PEBA è di rendere libero il territorio dalle barriere architettoniche, affinché anche i disabili possano gioire dell'eguaglianza con gli altri soggetti “abili”.

”

**PEBA approvato => finanziamenti per
abbattimento barriere architettoniche**

Per gioire ...

“

Il PEBA si pone anche l'obiettivo di **stimolare una concezione diversa degli spazi urbani e degli edifici aperti al pubblico**, ovvero che le barriere architettoniche non riguardino solo una parte minima di residenti, ma si estendono a tutti quei soggetti che anche temporaneamente sono in condizioni di ridotta mobilità o che si muovono con passeggini.

Anche una diversa concezione degli impianti sportivi è un ulteriore traguardo, in quanto devono essere utilizzabili anche da soggetti che non riescono a camminare ma che si possono muovere con altri mezzi e fare l'attività sportiva dedicata; le Olimpiadi di Bebè Vio ci hanno regalato tante emozioni.

”



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Arch.Roberto Pescarollo & Arch. Alessandro Patron